小・中規模空間用 オゾン発生装置

AIR FINO

エアフィーノ

VS-20

finest

極上の快適空間

保育園
消臭 除菌
園児室・トイレ・ホール・廊下・教員室

福祉施設・病院
消臭 除菌
居室・トイレ・ホール・廊下・事務所

オフィス
消臭 除菌
喫煙室・更衣室・会議室・トイレ

オゾンパワーで臭いの元を分解

保育園、福祉施設、病院、オフィス等での無臭空間をお届けします。

オゾン発生量の5段階切替が可能

オゾン発生量を5段階に切替ることが可能。最大60m²までご利用いただけます。

美しい外観

さまざまな空間に配慮し、インテリア性の高い外観を実現。空間デザインを損ないません。

優れたメンテナンス性

オゾン発生体やフィルターの掃除はとても簡単。わずかなお手入れでずっと消臭効果が持続します。専用工具も必要ありません。

保育室でのオゾン消臭・除菌イメージ

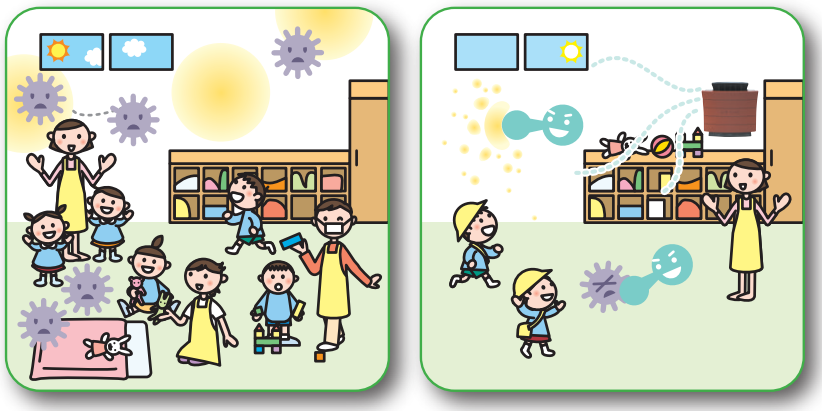



オゾンとは

オゾンは自然界にもある一般的な物質です。塩素の数倍という強力な酸化力が特徴で、除菌・消臭に優れた効果を発揮します。

高性能オゾン発生体を搭載

エアエッセンスには、オーニットと岡山県工業技術センターとで共同開発したオゾン発生体「低温プラズマ発生体」が搭載されています。このオゾン発生体は、従来広く使用されていたオゾン発生体の10倍以上の耐久性を持ち、かつ環境に左右されない安定的なオゾン発生が可能です。

岡山県工業技術センター OHNIT 共同研究

Okayama Technology 岡山・わが社の技

※低温プラズマ発生体は日本、アメリカ、中国で特許を取得しています。
（岡山県との共同特許）
平成17年「岡山・我が家の技」認定品です。

エアフィーノは
オゾンの反応力により、
臭気の元となる物質を分解し、
無臭にします。

オゾンによる除菌メカニズム

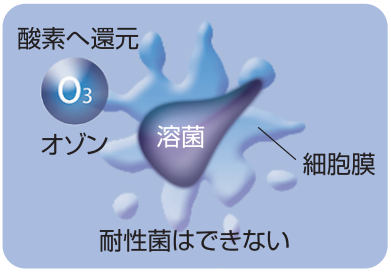

オゾンによる消臭メカニズム

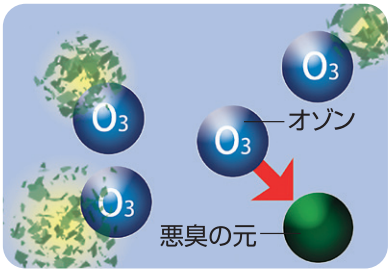

●寸法図

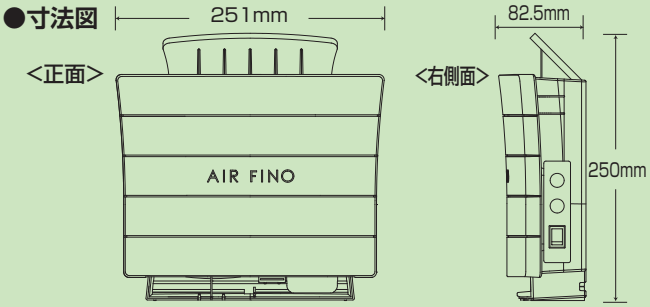

●オゾン発生体

レベル		VS-20 オゾン発生量	VS-20 対応面積
強	L5	20mg/h	30～60m²
↕	L4	10mg/h	15～30m²
↕	L3	5mg/h	8～15m²
↕	L2	2.5mg/h	3～ 8m²
弱	L1	1.25mg/h	1.5～ 4m²

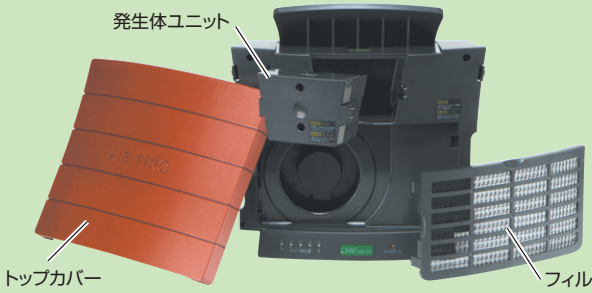

付属品

- ACアダプタ
- 壁掛け金具
- 取扱説明書
- 保証書
- 取付用ビス



商品名／型式	エアフィーノ／VS-20
オゾン発生量	1.25/2.5/5/10/20mg/h 5段階(20℃ 60%RH)
吹き出し口濃度	最大0.2ppm
電源電圧	AC100V(ACアダプタ使用)
消費電力	8W
外形寸法	251(W)×82.5(D)×250.2(H)mm
質量	本体約1.2kg
使用温湿度範囲	0～40℃（結露のないこと）

※この商品は薬事法における医療用具ではありません。
※上記仕様及び外観は許可なく変更することがあります。

その他のオゾン製品ラインナップ

ONT-300
サニアクリーン

オゾン水生成器。
薬剤を軽減し残留性もなく安全。

GWN-500S
剛腕500S

業界初
「モーションセンサー」が
オゾン発生・停止をコントロール。

CS-4
爽やか ION PLUS

ファンがないので静か、さらに低ランニングコスト。
気になる臭いを元から解消!

■開発・製造元
オーニット株式会社
〒709-0721 岡山県赤磐市桜が丘東3-3-765
TEL086-995-9155 FAX086-995-9156
http://www.ohnit.co.jp

※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
2013.9 現在 Z02-VS20-651-1